

Piano cottura KE Black 7600 666

Piani cottura

Codice: 7600 666



CARATTERISTICHE

ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

BRUCIATORI III SERIE

bruciatori III[^] serie: risparmio 20% di gas. Garantiscono un'efficienza ben superiore agli standard europei. Inoltre, la migliore combustione del gas permette di sviluppare maggiori potenze. Dal punto di vista della sicurezza, il sistema bloccante tra coperchio e spartifiamma garantisce il perfetto posizionamento e maggiore praticità nella pulizia.

BRUCIATORI SPECIALI

Molti piani Foster sono dotati di bruciatori speciali, con due o tre corone di fuoco che aumentano di molto la potenza erogata e la superficie riscaldata direttamente. Nei modelli DUAL inoltre le due corone di fuoco sono indipendenti, rendendo questi bruciatori perfetti sia per cotture intensive che delicate.

COTTURA SICURA

Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.

GRIGLIE IN GHISA

La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.

INVASO INCLINATO

L'invaso inclinato accomuna lavello e piano cottura nella stessa collezione creando un abbinamento di grande classe, funzionale nell'utilizzo e nella pulizia delle superfici.

ULTRAPIATTI

I modelli ultrapiatti sono il classico esempio di incontro tra estetica e funzionalità. Eleganti griglie, che formano un'unica ampia superficie, sulla quale spostare le pentole in piena sicurezza.

DETTAGLI

Finitura Spazzolato Foster

Materiale Acciaio inox AISI 304

Texture Satinato

Alimentazione 220-240 V; 50.60 Hz

Bordo Installazione Filotop | FTS

Dimensioni 803x513 mm

Dimensioni base 80cm

Elemento riscaldante 5 fuochi

Foro incasso Vedi scheda tecnica (per tutti i modelli FT/FTS e Sottotop)

Griglie Griglie in ghisa, bruciatori Gun metal e coprispartifiamma smaltati

Potenza totale 9.500 W

Ausiliare 2x1.100 W

Semirapido 2x1.750 W

Tripla corona 3.800 W


Sicurezza Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido


Tipo di accensione Accensione elettrica sottomanopola

Tipo gas Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.

Tipologia Piano Cottura a Gas

DATI TECNICI

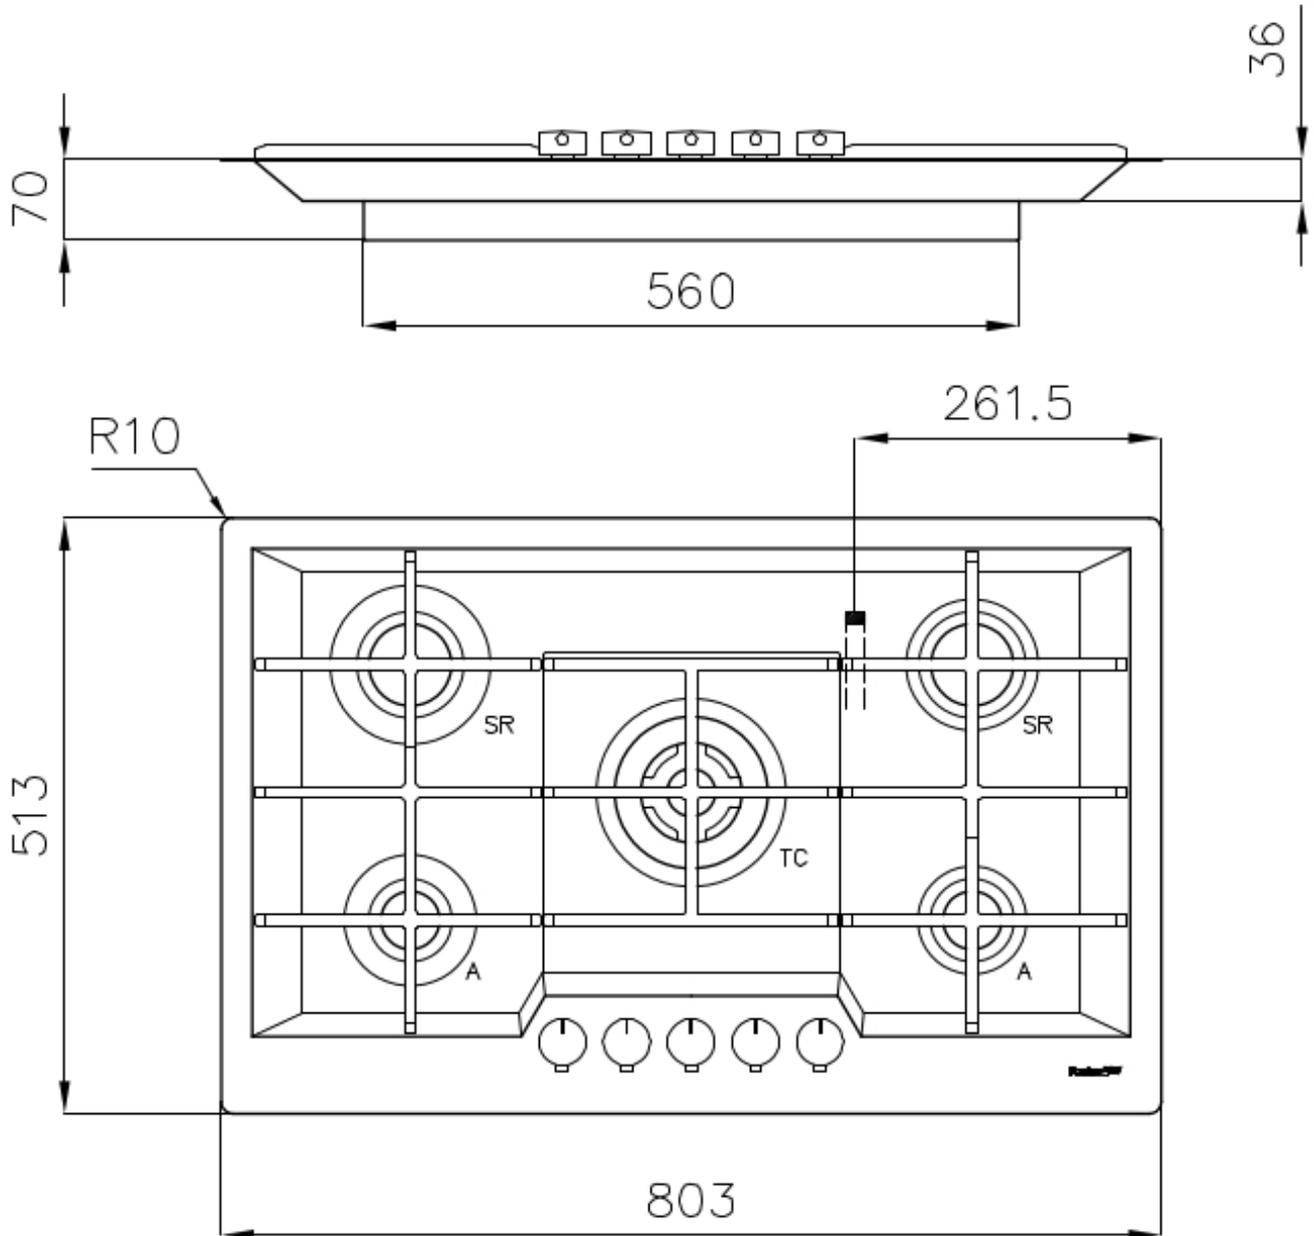

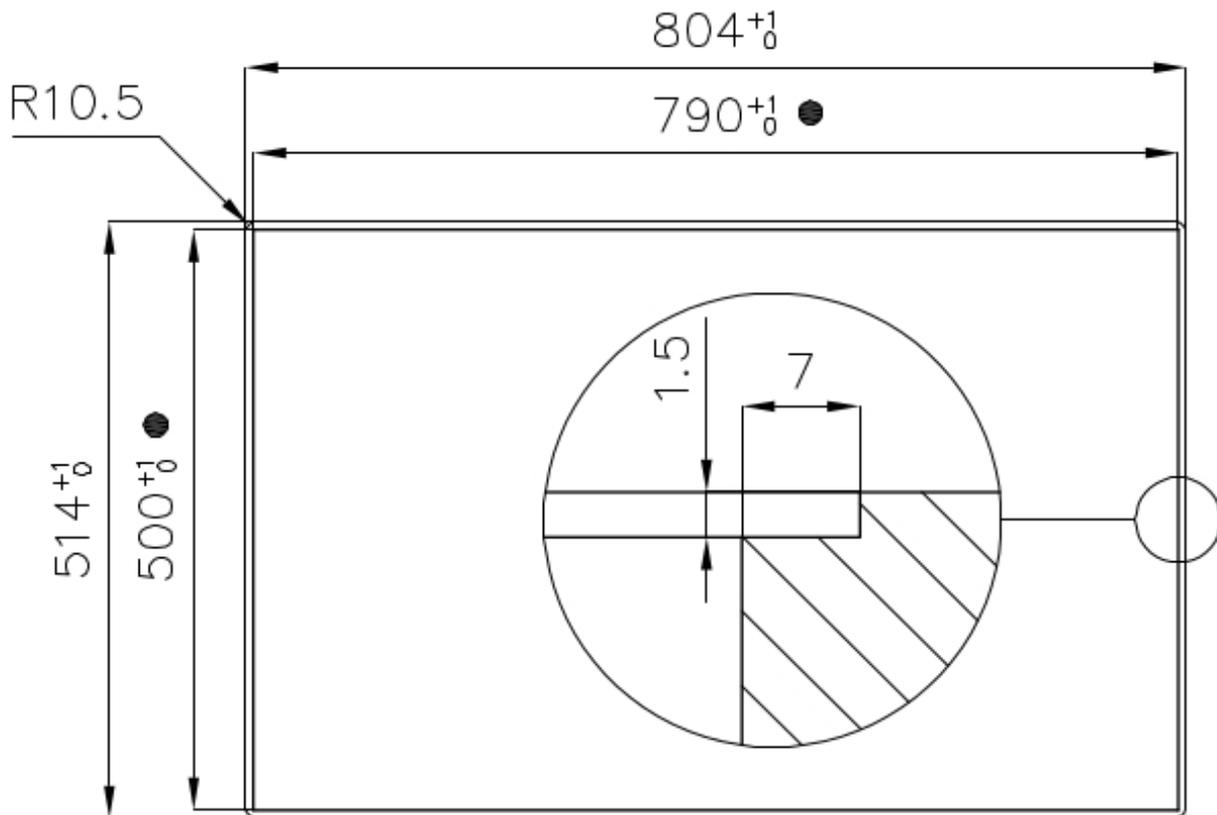

- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

GALLERIA FOTOGRAFICA



ACCESSORI OPZIONALI



Porta Wok in Ghisa 9601 727

ABBINAMENTI CONSIGLIATI



Cappa d'aspirazione Amélie 2447
090



Lavello KE Filotop 2157 050