

**Serie 6, Piano cottura a induzione, 60 cm, Nero, senza profili PIX631HC1E**



**Accessori opzionali**

HEZ390011 ACCESSORIO PIANO INC-TEGAME, HEZ390012 ACCESSORIO PIANO INC-ACCESSORIO VAPORE, HEZ390090 Accessorio - Pentola Wok per induzione, HEZ390210 ACCESSORIO PIANO INCASSO PENTOLA ø 15cm, HEZ390220 Pentola antiaderente 19 cm. di diametro, HEZ390230 Pentola antiaderente 21 cm. di diametro, HEZ390512 ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI, HEZ390522 ACCESSORIO PIANO INC-GRILL, HEZ9ES100 Accessorio cottura piani, HEZ9FE280 , HEZ9FF010 , HEZ9FF030 , HEZ9FF040 , HEZ9SE030 ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND), HEZ9SE040 SET PENTOLE 4 PEZZI, HEZ9SE060 SET PENTOLE 6 PEZZI, HEZ9TY010

**Il piano cottura DirectSelect con PerfectFry Plus: Controllo diretto e semplice con sensore di temperatura per evitare bruciature**

- **DirectSelect:** per gestire la zona cottura in modo semplice e veloce.
- **FlexInduction:** più flessibilità sul tuo piano cottura per pentole e padelle di grandi dimensioni.
- **PerfectFry Plus:** sensore per una cottura uniforme e senza bruciature.
- **FlexZone:** zone cottura flessibili attivate al riconoscimento di pentole o padelle.
- **Smart Hood Automatic:** la cappa e il piano cottura comunicano tra loro per regolare automaticamente la potenza di aspirazione.

**Dati tecnici**

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica  
 Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso  
 Funzionamento : elettrico  
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4  
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Larghezza del prodotto : 592 mm  
 Dimensioni (AxLxP) : 51 x 592 x 522 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 130 x 750 x 600 mm  
 Peso netto : 12,3 kg  
 Peso lordo : 14,6 kg  
 Indicatore di calore residuo : Separato  
 Posizione pannello di controllo : Piano frontale  
 Principale materiale della superficie : vetroceramica  
 Colore della superficie : Nero  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 100,0 cm  
 Sealed Burners : no  
 funzione booster per riscaldare padelle più velocemente : Tutte le zone cottura  
 Potenza 2° zona cottura : 3.3 kW  
 Potenza 5° zona cottura : 1.6 kW  
 Power of heating element (kW in boost) : [3.7] kW  
 Power of 5th heating element (kW in boost) : [2.2] kW  
 Potenza : 7400 W  
 Tensione : 220-240 V  
 Frequenza : 50; 60 Hz  
 Funzionamento : elettrico  
 Tipo di spina : Senza spina (connessione elettrica a cura di un elettricista)  
 Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : x x : 5.11 x 23.62 x 29.52  
 : 27,000 lbs  
 : 32,000 lbs  
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 100,0 cm  
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Dimensioni (AxLxP) : 51 x 592 x 522 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 130 x 750 x 600 mm  
 Peso netto : 12,3 kg  
 Peso lordo : 14,6 kg



## **Serie 6, Piano cottura a induzione, 60 cm, Nero, senza profili PIX631HC1E**

### **Il piano cottura DirectSelect con PerfectFry Plus: Controllo diretto e semplice con sensore di temperatura per evitare bruciature**

- PIX631HC1E
- Piano cottura a induzione, indipendente

#### **Flessibilità delle zone cottura**

- Le zone di cottura Flexi si uniscono o separano in maniera automatica in base alla forma e alla dimensione della pentola utilizzata.
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Selezione automatica della zona: quando viene acceso, il piano seleziona automaticamente la zona cottura sulla quale viene poggiata la pentola
- quando sposti una stoviglia, le impostazioni si regolano automaticamente e la zona cottura si adatta alle dimensioni della stoviglia
- Zona frontale sinistra: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore sinistra: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore destra: 145 mm , 1.6 kW (potenza max 2.2 kW)
- Zona anteriore destra: 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)

#### **Caratteristiche principali**

- DirectSelect: selezione diretta della potenza grazie ai pulsanti touch.
- Tasto preferiti: accedi direttamente alle tue funzioni preferite con un tasto (disponibile con prodotti connessi Home Connect)
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- Count-down timer: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato
- Contaminuti indipendente con segnale acustico: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Volume regolabile a seconda delle preferenze.

#### **Risparmio di tempo ed efficienza**

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- Funzione QuickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.

#### **Cottura assistita**

- 11 frying levels: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.
- Dish assistant: attraverso la app Home Connect è possibile individuare velocemente le giuste impostazioni di cottura per molte ricette diverse.

#### **Connettività**

- Remote Monitoring and Control: controlla il piano da remoto e approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.
- Controllo piano-cappa: controllo della cappa attraverso il piano cottura: grazie alla connessione WiFi, la cappa (se predisposta) si accenderà automaticamente.
- Smart Hood automatic: la cappa adatta automaticamente la velocità di aspirazione grazie ai dati di cottura comunicati dal piano cottura tramite Home Connect.
- Mantieni aggiornato il tuo elettrodomestico con le ultime versioni del software (disponibile con prodotti connessi Home Connect).


#### **Design**

- Profilo frontale smussato

#### **Sicurezza**

- Indicatore digitale di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione pausa: blocca il processo di cottura quando ti fa più comodo
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.
- Assorbimento max: 7400 W


**Serie 6, Piano cottura a induzione, 60 cm,  
Nero, senza profili  
PIX631HC1E**

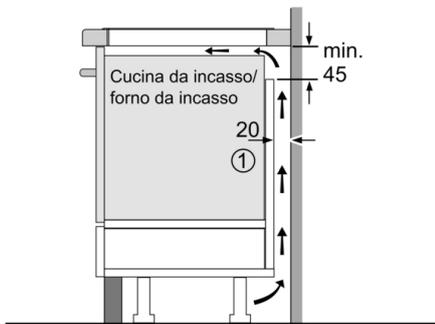

①  
Deve essere prevista  
una fessura di aerazione


Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

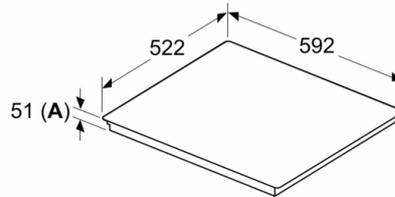

A: Profondità d'incasso

Dimensioni in mm




C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete


B: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm

Verdere i requisiti di spazio per il forno

Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

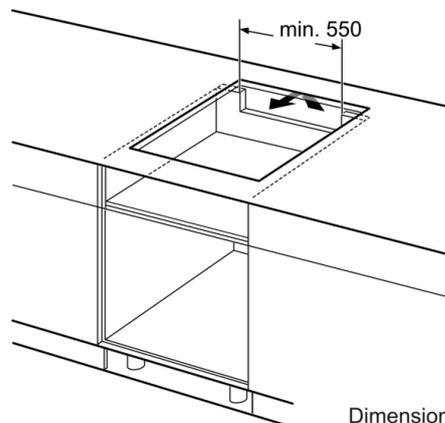

Dimensioni in mm

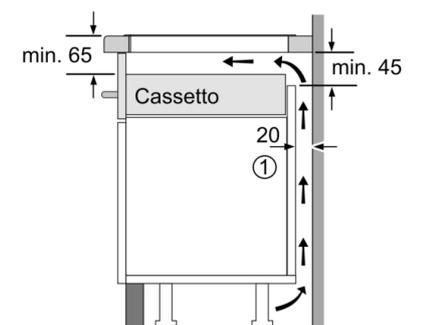

①  
Deve essere prevista  
una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm